

# FANDELI®



## Ficha Técnica

Modelo

# 72963

## Disco de Diamante Turbo

### 4 1/2"

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Dimensiones (in):** 4 1/2" X 0.062" X 7/8"

**Dimensiones (mm):** 115 X 1.6 X 22.2

**Abrasivo:** Diamante

**Máxima RPM:** 13,300

**Velocidad Máx.:** 80 m/s

**Línea:** DI-806 PRO

### Aplicaciones:

Para Concreto, Ladrillo, Loseta  
Cerámica, Mármol, Azulejo,  
Mosaico, Piedra.



Esmeriladora Angular

FANDELI México



[www.fandeli.com](http://www.fandeli.com)

Ancho del  
diamante




D1 = 115 mm  
E = 1.6 mm  
D2 = 22.2 mm  
F = 8 mm

### Características:

- Alta velocidad de corte.
- Alto rendimiento.
- Cortes limpios.

### Instrucciones de operación

- Utilice una esmeriladora circular con propósitos de corte.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Cada cambio o montaje de disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee ya que podría dañar los diamantes.
- No exceda la velocidad de trabajo.
- No intente realizar cortes curvos.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

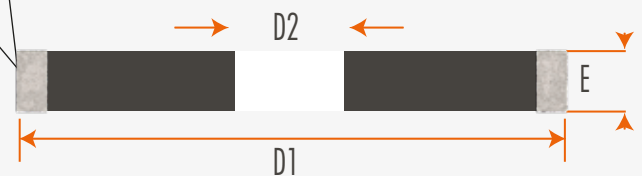

### Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar desprendimiento de diamante, si un disco presenta desprendimiento de diamante no deberá ser utilizado



Utilice equipo de seguridad

### Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - a) Agua u otros solventes.
  - b) Temperaturas extremas o
  - c) Condiciones de humedad.

### Unidad de empaque:

- Interno: 50 pzs
- Externo: 100 pzs

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090  
Tlalnepantla, Edo. de Méx., Tel: +52 (55) 5366 1515

