

# FANDELI®



## Ficha Técnica

Modelo

# 76459

## Disco Laminado Acero Inoxidable

### 4 1/2"

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Dimensiones (in):** 4 1/2" x 7/8"

**Dimensiones (mm):** 115 x 22.2

**Abrasivo:** Zirconio

**Grado:** 080

**Máxima RPM:** 13,300

**Velocidad Máxima:** 80 m/s

**Línea:** DL-512 ECO

### Aplicaciones:


Para desbaste y limpieza de acero inoxidable, eliminación de cordones de soldadura.



Esmeriladora Angular



D1 = 115 mm  
D2 = 22.2 mm

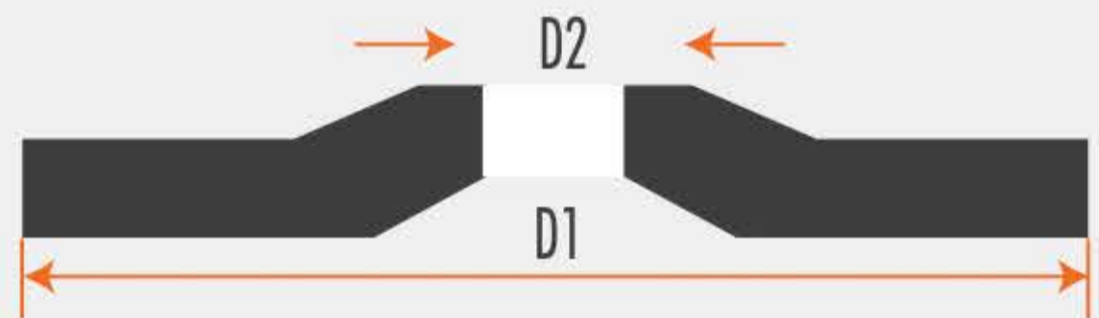

### Características:

- Acción de corte agresivo
- Superior en precisión
- Súper delgado y silencioso
- Disminuye tiempos de trabajo

### Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar desprendimiento de láminas, si un disco presenta desprendimiento de láminas no deberá ser utilizado.

### Instrucciones de operación

- Utilice esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Cada que coloque un disco, desconecte el equipo de la corriente eléctrica.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no exista desprendimiento de láminas.
- Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- No exceda la velocidad de trabajo recomendada.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

### Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - a) Agua u otros solventes.
  - b) Temperaturas extremas o
  - c) Condiciones de humedad.

### Unidad de empaque:

- 5 piezas por caja.



Utilice equipo de seguridad

[www.fandeli.com.mx](http://www.fandeli.com.mx)

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090 Tlalnepantla, Edo. de Mex., Tel.: 5366 1400