


Lija **ESPONJA** FEPA **ULTRA FLEX**

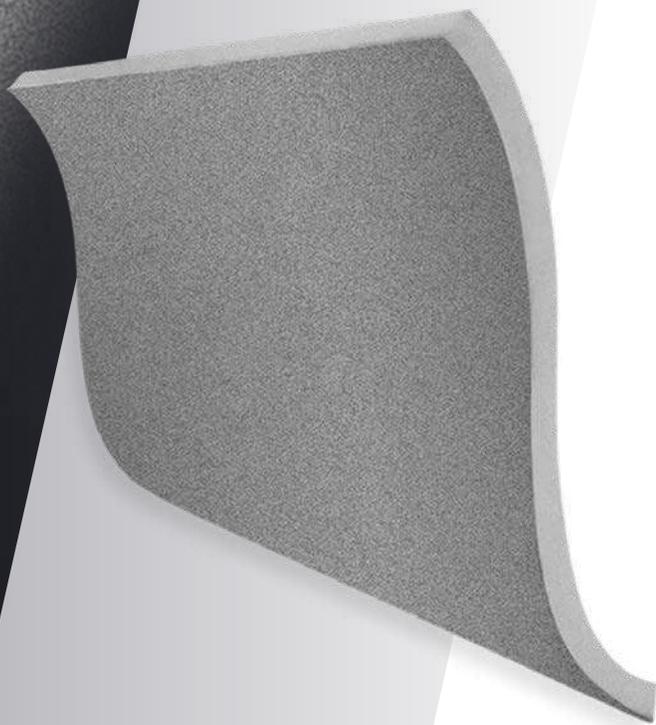

DISPONIBILIDAD DE GRADOS

« P060 P100 P180 P280 P400 P600 »

MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Dorso Esponja abrasiva flexible.

Mineral Óxido de Aluminio.

Grados FEPA: P060, P100, P180, P280, P400, P600.

Recubierto Cerrado.

Ideal



METAL



METAL
NO FERROSO



LACAS Y
PINTURA



MADERA



PLÁSTICO

Formas



ESPONJA

Aplicaciones



LIJADO MANUAL



LIJADO EN
HÚMEDO



LIJADO EN
SECO



LAVABLE

Aplicaciones

- Operaciones que requieren un excelente detallado y acabado suave y uniforme.
- Aplicaciones Acabado intermedio y final de madera, barnices, lacas o pinturas; ideal para la industria de la madera.

Características

- Gran flexibilidad que permite el ajuste para el lijado de cualquier tipo de superficie.
- No daña la forma de las piezas; su forma de cojín brinda excelentes acabados y acción de limpieza.
- Ideal para operaciones de lijado manual.
- Puede utilizarse para trabajos en húmedo o en seco.
- Puede ser lavada y reutilizada.
- Caja despachadora con 6 esponjas.
Medidas: 140 mm x 115 mm x 5 mm.

FANDELI

www.fandeli.com.mx