Línea X-86
ANSI

Esta línea ofrece un excelente balance entre versatilidad y disponibilidad de grados, trabajando sobre madera y metal incluyendo el plástico.

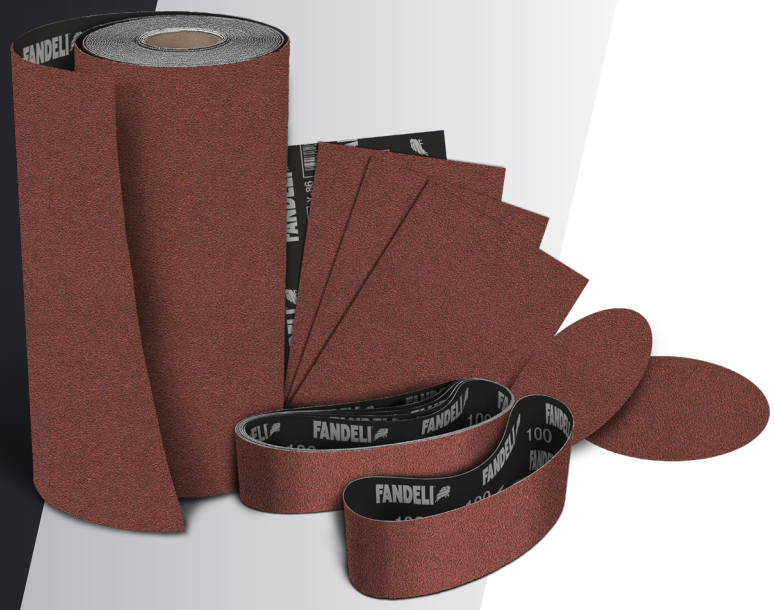

Dorso	Algodón peso "X" flexibilidad media.
Mineral	Óxido de Aluminio.
Grados	ANSI: 036 a 320 excepto 240 y 280.
Recubierto	Cerrado.

Ideal

MADERA · METAL · METAL NO FERROSO · LACAS Y PINTURA · PLÁSTICO

Formas

ROLLOS · HOJAS · DISCOS DE CONTACTO · BANDAS PORTÁTILES · ESPECIALIDADES

Aplicaciones

LIJADO MANUAL · LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA · LIJADORA ORBITAL CON ASPIRACIÓN PARA DISCOS · GANCHILLO · ADHESIVO PSA · LIJADORA DE PEDESTAL O VERTICAL · LIJADORA PORTÁTIL

DISPONIBILIDAD DE GRADOS

036 040 050 060 080 100 120 150 180 220 320

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Aplicaciones

- Usos generales en las industrias maderera y metalmecánica, preparación de superficies naturales para los pasos de acabados o bien retiro de pinturas y renovaciones de los sustratos.
- Diseñadas para operaciones que requieran de acabados de alta calidad y desempeño operándolos sobre sustratos de madera y metal.
- Pueden ser utilizadas manualmente o con lijadoras orbitales.
- Son herramientas ideales para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos.
- Su amplio rango de grados permite operaciones de lijado pesado, intermedio y fino.

Características

- Brindan una óptima calidad de acabados.
- Su estructura cerrada incrementa su poder de lijado.

FANDELI®

www.fandeli.com.mx