

# Línea E088

FEPA

Ideales para su uso en las industrias madereras y metalmecánica.

<b>Dorso</b>	Papel peso "E".
<b>Mineral</b>	Óxido de Aluminio Premium.
<b>Grados</b>	FEPA: P036 a P320, excepto 280.
<b>Recubierto</b>	Abierto.

## Ideal



MADERA



METAL



TENERIA



LACAS Y  
PINTURA

## Formas



ROLLOS



HOJAS



DISCOS DE  
CONTACTO



BANDAS  
PORTÁTILES



ESPECIALIDADES

## Aplicaciones



LIJADO MANUAL



LIJADORA  
ORBITAL  
NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL  
CON ASPIRACIÓN  
PARA DISCOS



GANCHILLO




ADHESIVO PSA



LIJADORA DE  
PEDESTAL O  
VERTICAL



LIJADORA  
PORTÁTIL

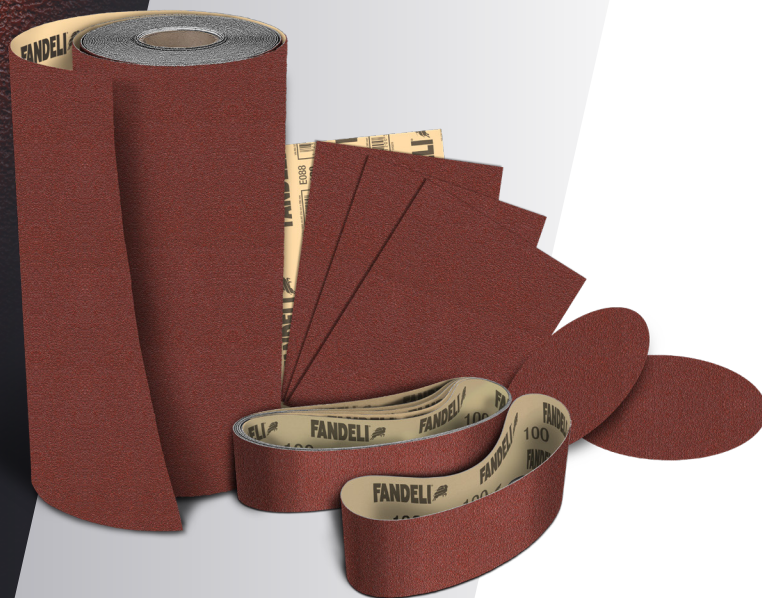

## DISPONIBILIDAD DE GRADOS

P036 P040 P050 P060 P080 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P320

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO / EXTRA FINO  
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

## Aplicaciones

- Lijado intermedio y acabado a máquina de maderas en blanco y tratadas.
- Acabados de alta calidad en maderas duras como tipo roble que son superficies duras de fina porosidad, lacas, pinturas y metales no ferrosos.
- Producto recomendado para trabajar mobiliario de calidad, como suelos o parquets, chapas decorativas y tableros.
- Básico de carpintería: zócalos, molduras, puertas, ventanas, cercos, torneados, vigas de madera e incluso fabricación de barcos y construcción.
- Operaciones de acabado que requieren presiones bajas o intermedias en la industria de la tenería.

## Características

- Desempeño óptimo bajo presiones de operaciones ligeras e intermedias.
- Acción de lijado agresiva.
- Su estructura abierta previene tapaduras. Larga vida útil.

**FANDELI**

[www.fandeli.com.mx](http://www.fandeli.com.mx)