



## RELLENADOR LIGERO PROTECH

Rellenador Ligero FANDELI® Protech® para preparación de carrocerías, formulado para brindar gran adhesión y de baja oposición al lijado.

- Acabados sin poro.
- No se cueлга.
- Adecuada dureza manteniendo buena flexibilidad.
- Fácil de Mezclar y aplicar.
- Fácil de lijar.
- Puede ser usada también como masilla de acabado.

El producto tiene muy buena adherencia a diferentes sustratos. Se puede aplicar sobre:

- Acero y aluminio, después de matizar y desengrasar.
- Acero zincado después de matizar y desengrasar.
- Laminados de poliéster (fibra de vidrio reforzado) (GFK/GRP), masillas de poliéster, primers acrílicos y epoxi.
- Capas de barniz bien lijadas u originales.

### Se recomienda lijar con

Discos o Tiras de Speedkut desde el grado P80 al P320.



**NUEVO**



### TIP TÉCNICO:

Para mejores resultados aplicar varias capas delgadas dejando endurecer cada capa antes de aplicar la siguiente. Ideal para uso con lijadora orbital.

### Aplicaciones y recomendaciones



LACAS Y  
PINTURAS  
LACQUERS AND  
PAINTS



USE MANUALLY  
USO MANUAL



ORBITAL  
SANDERS  
1/2, 1/3  
OR 1/4  
LIJADORA  
ORBITAL DE  
1/2, 1/3

### RELLENADOR LIGERO

CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN 1 DESCRIPTION 1	DESCRIPCIÓN 2 DESCRIPTION 2	EMPAQUE EXT PACK EXT	EMPAQUE INT BOX INT.
72916	RELLENADOR LIGERO PROTECH	3 L / 102 fl oz LATA	4	1

### NOTA:

Discos y Tiras de Speedkut ver página 54 y 103 respectivamente.


## MASILLA DE ACABADO PROTECH

Masilla de acabado FANDELI® Protech® de poliéster de alta calidad, de secado rápido, destinada para reparaciones de vehículos, sobre superficies que tengan previamente aplicado Rellenador Ligero FANDELI® Protech® .

- Ideal para reparaciones rápidas.
  - Muy fácil aplicación con efecto de autonivelación.
  - Bajo peso específico (1,17 g/cm3).
  - Muy fácil para lijar, incluso después de un curado completo o de varias horas de curado.
  - Reducida contracción de la masilla a 95% comparando con los productos estándar.
  - Excelente adherencia al acero galvanizado y aluminio.
- El producto puede aplicarse sobre masillas o rellenos de poliéster de 2 componentes, masillas de ducha de poliéster de 2 componentes, primers acrílicos de 2 componentes, primers epoxi de 2 componentes, primers reactivos de 2 componentes.

### Se recomienda lijar con

Discos o Tiras de Speedkut desde el grado P220 al P400.

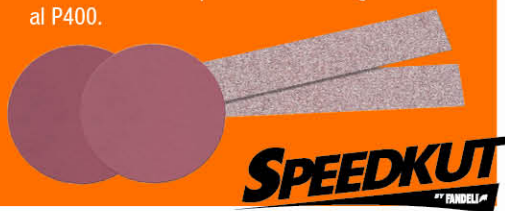

**NUEVO**



### TIP TÉCNICO:

Para mayor velocidad de curado y mayor resistencia, no mezclar más del 2% de catalizador.

### Aplicaciones y recomendaciones



LACAS Y  
PINTURAS  
LACQUERS AND  
PAINTS



USE MANUALLY  
USO MANUAL



ORBITAL  
SANDERS  
1/2, 1/3  
OR 1/4  
LIJADORA  
ORBITAL DE  
1/2, 1/3

### MASILLA DE ACABADO

CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN 1 DESCRIPTION 1	DESCRIPCIÓN 2 DESCRIPTION 2	EMPAQUE EXT PACK EXT	EMPAQUE INT BOX INT.
72919	MASILLA ACABADO PROTECH	500g / 18 oz LATA	18	1

### NOTA:

Discos y Tiras de Speedkut ver página 54 y 103 respectivamente.

## PULIMENTO PROTECH

Pulimento FANDELI® Protech® diseñado para eliminar rayas de lija grado P1500 a finos, por su alto corte y fórmula libre de siliconas y rellenos es recomendable para cualquier tipo de pintura.

- › Para uso Profesional.
- › Todo tipo de pintura.
- › Libre de silicona y rellenos.

### Para mejores resultados siga estas recomendaciones:

1. Agítese antes de usar. Sobre la superficie lijada en húmedo con papel abrasivo P1500, limpie, seque y aplique una pequeña cantidad del Pulimento FANDELI® Protech®, ya sea directamente sobre la superficie o sobre la Borla de Lana Fandeli®.
2. Distribuir con pulidora neumática o eléctrica de velocidad variable a una velocidad mínima sobre toda la superficie; incrementar la velocidad a 1 200 r/min – 1 600 r/min aplicando presión baja o media. Pulir hasta eliminar las marcas de lija e imperfecciones.
3. Con un Paño de Microfibra FANDELI®, eliminar los residuos

Se recomienda pulir con  
Borla de Lana FANDELI®  
Código: 29475



**NUEVO**



### TIP TÉCNICO:

No aplicar a pleno sol ni en superficies calientes, el producto trabaja mejor a una temperatura entre 15 °C y 25 °C

### Aplicaciones y recomendaciones



LACAS Y  
PINTURAS  
LACQUERS AND  
PAINTS



PULIDORA  
POLISHER

### PULIMENTO

CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN 1 DESCRIPTION 1	DESCRIPCIÓN 2 DESCRIPTION 2	EMPAQUE EXT PACK EXT	EMPAQUE INT BOX INT.
72917	PULIMENTO PROTECH	946 ml / 32 fl oz BOTELLA	1	6
72918	PULIMENTO PROTECH	3,78 L / 1 GALÓN	1	2

## ABRILLANTADOR PROTECH

Abrillantador FANDELI® Protech® diseñado para eliminar marcas de pulido dejando un acabado impecable de alto brillo y libre de hologramas.

- Para todo tipo de pintura.
- Fácil de usar.
- Libre de silicona y rellenos.

Para mejores resultados siga estas recomendaciones:

1. Agítese antes de usar. Sobre la superficie previamente lavada, aplique una pequeña cantidad del Abrillantador FANDELI® Protech®, ya sea directamente o sobre la Esponja Negra FANDELI®.
2. Distribuir con pulidora neumática o eléctrica de velocidad variable a una velocidad mínima sobre toda la superficie; incrementar la velocidad a 1 600 r/min 2 000 r/min aplicando presión baja o media. Pulir hasta eliminar las marcas de pulido y obtener el acabado deseado.
3. Con un Paño de Microfibra FANDELI®, eliminar los residuos.

Se recomienda pulir con  
Esponja Negra FANDELI®  
Código: 29476



**NUEVO**



### TIP TÉCNICO:

No aplicar a pleno sol ni en superficies calientes, el producto trabaja mejor a una temperatura entre 15 °C y 25 °C

### Aplicaciones y recomendaciones



LACAS Y  
PINTURAS  
LACQUERS AND  
PAINTS



PULIDORA  
POLISHER

### ABRILLANTADOR

CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN 1 DESCRIPTION 1	DESCRIPCIÓN 2 DESCRIPTION 2	EMPAQUE EXT PACK EXT	EMPAQUE INT BOX INT.
72913	ABRILLANTADOR PROTECH	946 ml / 32 fl oz BOTELLA	1	6
72914	ABRILLANTADOR PROTECH	3.78 L / 1 GALÓN	1	2

# CONOCE LA NUEVA LÍNEA

# FANDELI®



## REPINTADO AUTOMOTRIZ



## NUEVO

# protech®



### Rellenador Ligero

- Fácil de mezclar aplicar y lijar
- Viscosidad óptima
- Excelente acabado



### Masilla de Acabado

- Fácil de aplicar
- Contracción reducida
- Excelente sobre acero galvanizado y aluminio



### Pulimento



- Para uso profesional
- Para todo tipo de pintura
- Libre de silicón y rellenos
- No genera polvo
- Excelente acabado



### Abrillantador



# ¡Prueba cada uno de los productos!