

FANDELI[®]



Lijas Discos Fibras Cintas



LÍNEA DE PRODUCTO
VIDRIO

 Fandeli México

www.fandeli.com 

Servicio al Cliente: (55) 5366-1443
servicio@fandeli.com.mx

BANDAS Y MINI-BANDAS W-98, R-98 y Y-98

Para la industria de vidrio se fabrican bandas de Carburo de Silicio, este abrasivo nos permite dar acabados en vidrio como biselados y suavizar cantos agudos. Fabricadas en una amplia gama de dorsos de tela y papel de diferentes pesos.

Características:

- **W-98:** Su alta flexibilidad permite una operación cómoda, brindando excelentes acabados.
- **R-98 / Y-98:** Es un material más rígido, por lo que brinda un mayor desbaste.
- Excelente rendimiento.

Tipos:

Bandas
Mini bandas
Bandas a la medida (especiales)

Líneas:


W-98 grados del 24 al 400
R-98 grados del 80 al 400



LIJADORA DE PEDESTAL O VERTICAL



LIJADORA PORTÁTIL

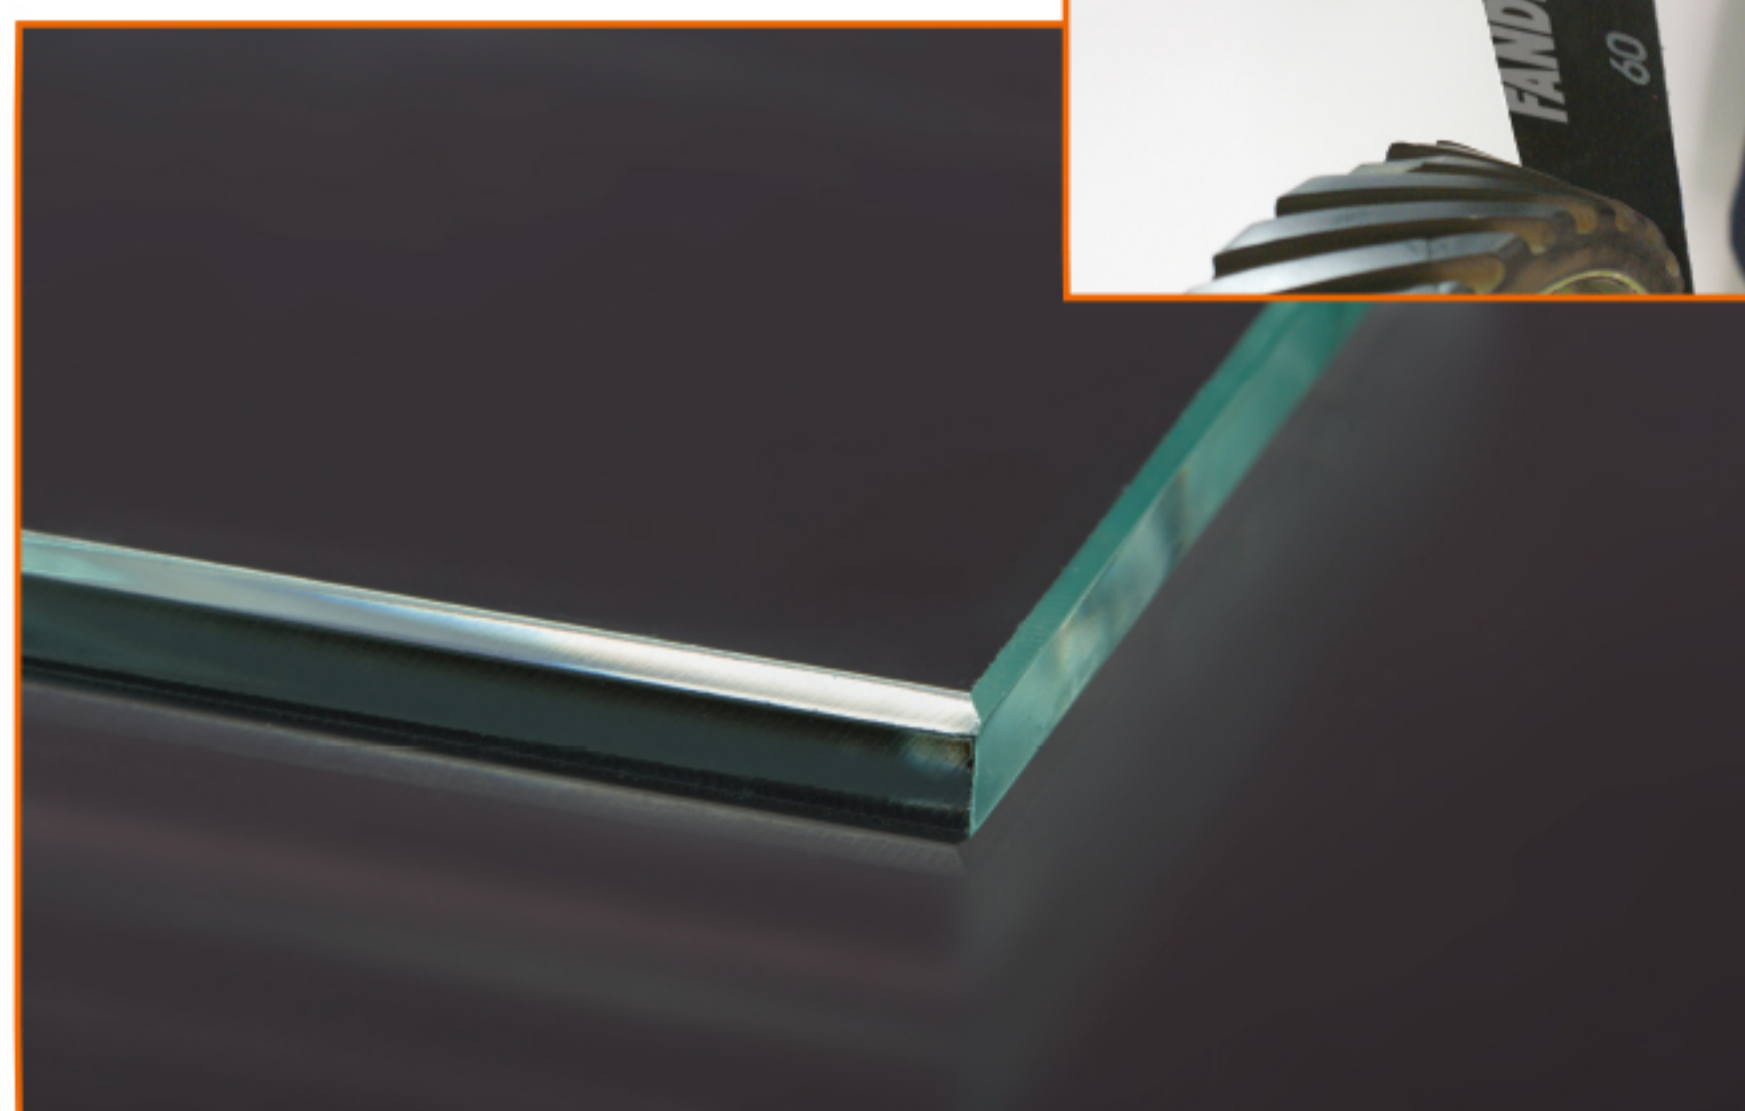

Recomendaciones de Uso

Con el fin de optimizar el desempeño de los productos y asegurar acabados de alta calidad, se recomienda utilizar agua como lubricante, pues reduce la temperatura de fricción de los materiales durante las operaciones de lijado.



LIJADO EN HUMEDO

HOJAS A-99, B-99 y C-99

Diseñadas para todo tipo de proceso, desde acabados finos hasta tareas demandantes de remoción. Las hojas se pueden utilizar en áreas de difícil acceso o inadecuadas para el lijado a máquina.

Características:

- Su alta resistencia y poder de lijado facilitan operaciones que requieren de gran flexibilidad.
- Su estructura cerrada asegura un lijado rápido.

Tipos:


Papel de pesos A, B y C
Dorso de papel impermeable.

Líneas:

A-99 grados 220 a 600

B-99 grados 1,000 a 2,000

C-99 grados 60 a 180

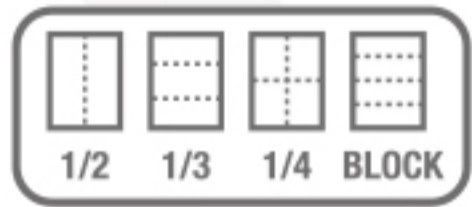

OPCIONES DE CORTE DE HOJA



LIJADO EN HÚMEDO



USO MANUAL O CON LIJADORAS ORBITALES DE 1/2, 1/3 Ó 1/4 DE HOJA



ALMOHADILLA BLANCA

La flexibilidad de las almohadillas las hace adaptables a una gran variedad de superficies, tanto lisas como irregulares. Para trabajo en piezas complejas sin deformar su geometría.

Fabricadas con fibras de alta resistencia para trabajar en seco o húmedo.

Características:

- No se tapan y tienen gran flexibilidad.
- Disipan el calor y produce patrones de tallado uniformes en las piezas.

Líneas:

Línea blanca 6" x 9"



USO MANUAL




LIJADO EN SECO



LIJADO EN HUMEDO



NO SE TAPA

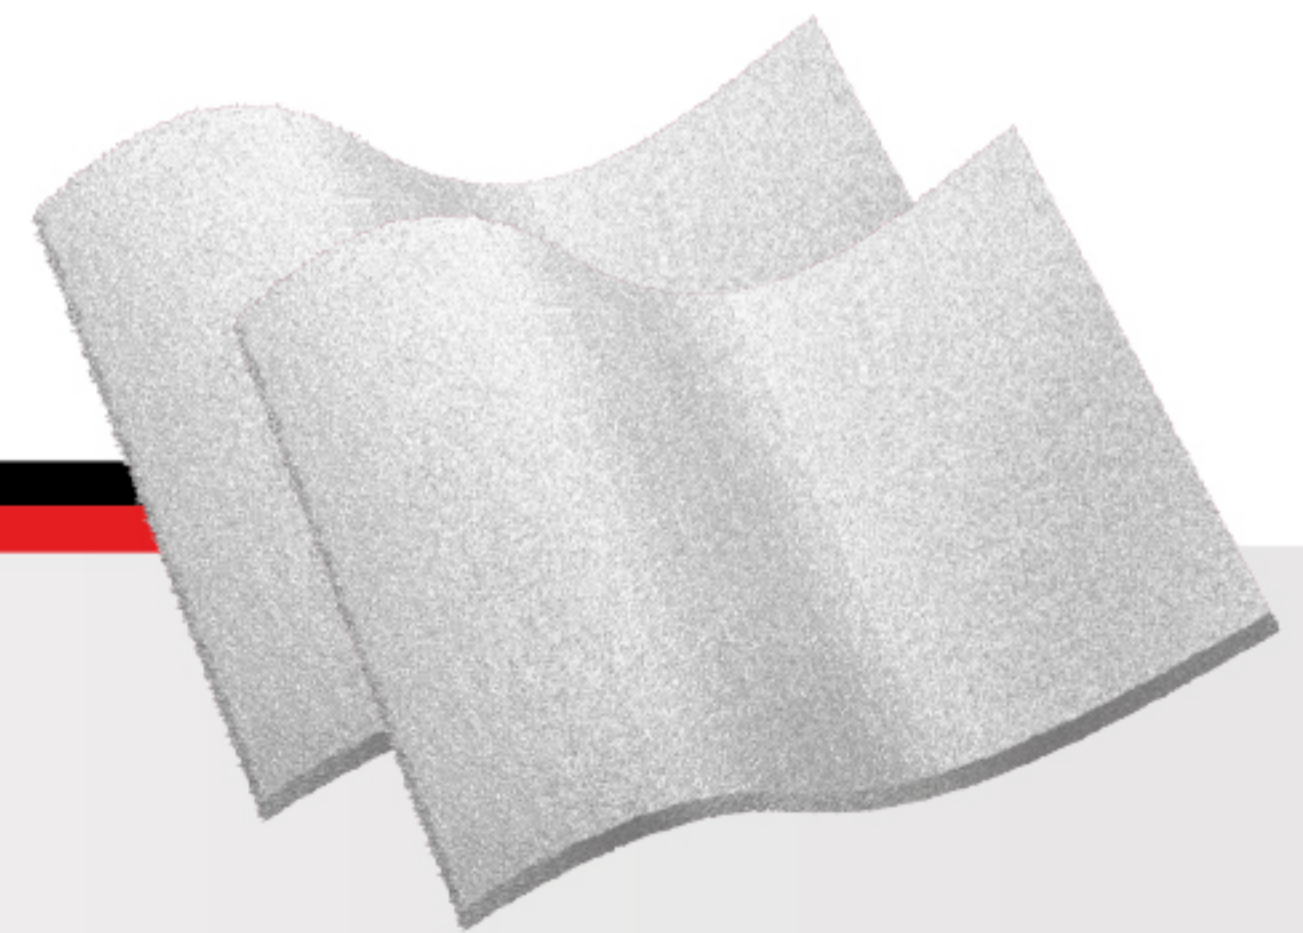

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V.
Av. Presidente Juárez 225, San Jerónimo Tepetlacalco
CP 54090 Tlalnepantla, Estado de México
Tel. 55 5366 1400
Servicio al Cliente: 55 5366 1515
servicio@fandeli.com.mx
www.fandeli.com

Grupo FANDELI, S.A. de C.V.
Acceso III No. 5 Zona Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel.: 442 218 5851

FANDELI Exportaciones
internacional@fandeli.com.mx
Tel. 55 5366 1450 al 52

FANDELI International Corporation
1812 Brittmoore, Suite 218
Houston, Texas. 77043
Tel.: 001 (713) 973 8993
www.fandeli.com