



**MASKING TAPE  
AUTOMOTRIZ**

[www.fandelicintas.com](http://www.fandelicintas.com)

**FANDELI** 

**LA MARCA MEXICANA  
DE ABRASIVOS**

## MASKING TAPE MULTIUSOS

Papel

¡Pega, fija, empaqa, enmascara y repara lo que necesites!

### Aplicaciones

- Protección y aislamiento de sustratos a humedad, solventes, pinturas y barnices.
- Unión y empalme de papel y plástico para empaque.
- Etiquetados y sujeciones en general.
- Se aplica también en Papel, Pintura doméstica, Construcción y
- Superficies sólidas

### Características

- Flexibilidad para adaptarse a zonas curvas
- Alta adherencia con capacidad de reposicionarse.
- No deja residuos de pegamento en el sustrato.
- Resistencia a estiramiento y aplicación en superficies de gran longitud.
- Al desprenderse no desprende el recubrimiento del sustrato (pintura, barniz, laca, etc).
- Desprendimiento limpio, no se rompe o astilla al removerse.

### Información Técnica General

- Respaldo
- Adhesivo
- Color
- Papel crepado
- Resistente al temperismo.
- Crema natural.



### TIP TÉCNICO:

Para garantizar el tiempo de vida del producto, se debe almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directo.

### Aplicaciones y recomendaciones



MADERA  
WOOD



VIDRIO  
GLASS



PLÁSTICO  
PLASTIC



METAL  
METAL



USE MANUALLY  
USO MANUAL

## MASKING TAPE MULTIUSOS

CÓDIGO CODE	MM X M MM X M	PULGADA INGHES	CAJA BOX	EMPAQUE PACKING
72160	12 mm x 50 m	1/2 "	1	92
72161	18 mm x 50 m	3/4 "	1	64
72162	24 mm x 50 m	1"	1	48
72719	36 mm x 50 m	1 1/2 "	1	32
72720	48 mm x 50 m	2 "	1	24

## MASKING TAPE

Papel

Masking tape ideal para procesos de repintado automotriz que requieran resistencia a temperaturas de cabina de hornado  
Aplicación en lámina automotriz y carrocerías.

### Aplicaciones

- Ideal para el uso con papel para enmascarar líneas rectas, curvas o figuras complejas de alta precisión previo a la aplicación de pintura.
- Por su versatilidad puede ser utilizado como un masking tape multiusos en los talleres de repintado automotriz.
- No deja residuos por lo que es ideal en la aplicación de procesos de pintura en cabina de hornado.

### Características

- No genera transferencia de adhesivo
- Tiene una buena adherencia a superficies automotrices.
- Resistente a la ruptura y los solventes.
- Ideal para uso a temperatura ambiente y en cabina de hornado hasta 80°C (Tiempo promedio de 30 -45 min)

### Información Técnica General

- Respaldo
- Adhesivo
- Color
- Papel crepado
- Resistente a altas temperaturas
- Amarillo.

**FANDELI**  
REPINTADO  
AUTOMOTRIZ



### TIP TÉCNICO:

Para garantizar el tiempo de vida del producto se debe almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directo.

### Aplicaciones y recomendaciones



LACAS Y  
PINTURAS  
LACQUERS AND  
PAINTS



USE MANUALLY  
USO MANUAL

## MASKING TAPE AUTOMOTRIZ

CÓDIGO CODE	MM X M MM X M	PULGADA INGHES	CAJA BOX	EMPAQUE PACKING
74834	12MM X 50M	1/2 "	1	72
74835	128MM X 50M	3/4 "	1	48
74836	24MM X 50M	1"	1	36
74837	48MM X 50M	2"	1	24
78396	36MM X 50M	1 1/2 "	1	24

# FANDELI®




## REPINTADO AUTOMOTRIZ

### NUEVO



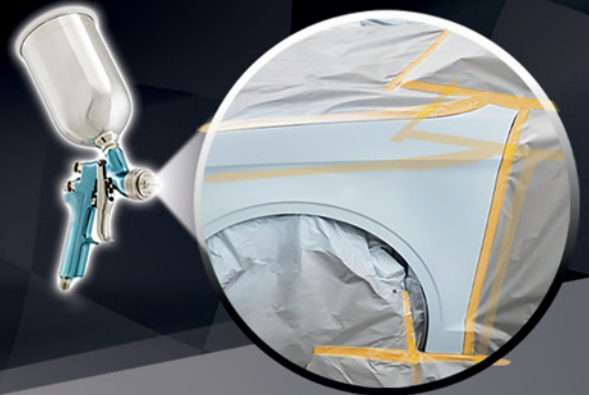


# Masking Tape AUTOMOTRIZ

Aplicación en lámina automotriz y carrocerías, líneas rectas y curvas durante el proceso de pintura.



### Presentaciones:



-  Sin transferencia de adhesivo.
-  Buena adherencia.
-  Resistente a la ruptura y a los solventes.
-  Ideal para uso a temperatura ambiente y en cabina de
-  horneado hasta 80°C (tiempo promedio de 30 - 45 min).



FANDELI México